

# ASTER 10G2F - технические характеристики



## СТРУКТУРА

Толщина	5,5 мм
Количество слоев	2
Ткань слоев	Полиэстер
Уток	Жесткий
Вес	4,2 Кг/м2
Рабочая температура °С	- 10/80
Кратковременная температура °С	- 15/100

### 1 Верхнее покрытие

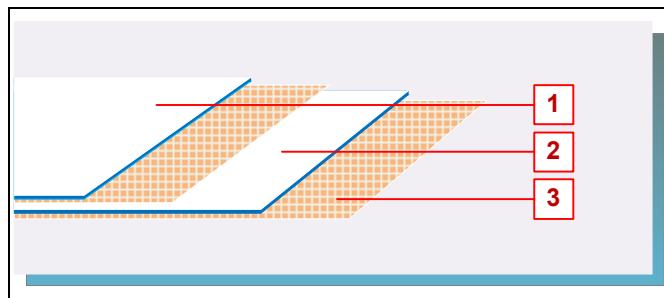
Толщина	4,0 мм
Материал	PVC
Цвет	Белый 00
Поверхность	Образец G2
Твердость	60 ShA

### 2 Внутреннее покрытие

Материал	PVC
----------	-----

### 3 Нижнее покрытие

Толщина	0,0 мм
Материал	-
Цвет	Естественный
Поверхность	Ткань
Твердость	0 ShA



## ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ПРОФИЛЕЙ

На верхнем покрытии	Да
На нижнем покрытии	Да
Гофроборт на всех покрытиях	Нет



## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>FDA</b>	Допуск к прямому контакту с пищей (США)
<b>EU</b>	Допуск к прямому контакту с пищей (Европа)

## ТЯГОВАЯ ПРОЧНОСТЬ N/mm (Кг/см)

Максимальная разрывная нагрузка	120
Рабочая нагрузка для растяжения на 1% длины	8
Макс. нагрузка для растяжения на 1,5% длины	12

## МИНИМАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ БАРАБАНОВ мм

	Прямое огибание [F]	45
	Обратное огибание [C]	70

## МЕХАНИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

DR125, RS125
--------------

## ТИП ПОДДЕРЖКИ

Сплошной плоский настил	Да
Роликоопоры	Да
Лотковая	Нет

## КОЭФФ. ТРЕНИЯ НИЖНЕГО ПОКРЫТИЯ

По стальному настилу Din/Est.	0,16/0,23
По деревянному настилу Din/Est.	0,13/0,21
По настилу из пластиков Din/Est.	0,14/0,21

## ПРИМЕЧАНИЯ

Продольное соединение внахлест	Да
Макс. производимая ширина мм.	2000
Дата последнего улучшения свойств	10.02.2016



Общество с ограниченной ответственностью

690001, г. Владивосток, ул. Дальзаводская 4, оф. 703

Тел/факс: (423) 246-48-10

E-mail: info@konveyer-komplekt.ru

www.konveyer-komplekt.ru