

СТРУКТУРА

Толщина	5,5 мм
Количество слоев	2
Ткань слоев	Полиэстер
Уток	Жесткий
Вес	4,8 Кг/м ²
Рабочая температура °С	- 15/80
Кратковременная температура °С	- 25/100

1 Верхнее покрытие


Толщина	3,5 мм
Материал	PVC
Цвет	Белый 00
Поверхность	Рельеф L (Fishbon)
Твердость	70 ShA

2 Внутреннее покрытие

Материал	-
----------	---

3 Нижнее покрытие

Толщина	0,0 мм
Материал	-
Цвет	Натуральный
Поверхность	Водонепрониц
Твердость	0 ShA

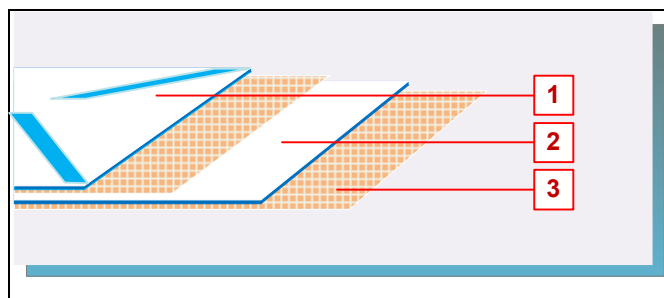

ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ПРОФИЛЕЙ

На верхнем покрытии	Нет
На нижнем покрытии	Да
Гофроборт	Нет

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FDA	Допуск к прямому контакту с пищей (США)
EU	Допуск к прямому контакту с пищей (Европа)
A	Стойкость к животным маслам и жирам
V	Стойкость к растительным маслам и жирам

ТЯГОВАЯ ПРОЧНОСТЬ N/mm (Кг/см)

Максимальная разрывная нагрузка	200
Рабочая нагрузка для растяжения на 1% длины	14
Макс. нагрузка для растяжения на 1,5% длины	20

МИНИМАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ БАРАБАНОВ мм

	F Прямое огибание [F]	100
	C Обратное огибание [C]	160

МЕХАНИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

DR125, RS125

ТИП ПОДДЕРЖКИ

Сплошной плоский настил	Да
Роликоопоры	Да
Желобчатая	Нет

КОЭФФ. ТРЕНИЯ НИЖНЕГО ПОКРЫТИЯ

По стальному настилу Din/Est.	0,16/0,21
По деревянному настилу Din/Est.	0,20/0,27
По настилу из пластиков Din/Est.	0,21/0,29

ПРИМЕЧАНИЯ

Продольное соединение внахлест	Да
Макс. производимая ширина мм.	2000
Дата последнего улучшения свойств	15.03.2016



Общество с ограниченной ответственностью

690001, г. Владивосток, ул. Дальзаводская 4, оф. 703

Тел/факс: (423) 246-48-10

E-mail: info@konveyer-komplekt.ru

www.konveyer-komplekt.ru