

## СТРУКТУРА

Толщина	2,1 мм
Количество слоев	2
Ткань слоев	Полиэстер
Уток	Жесткий
Вес	2,5 Кг/м <sup>2</sup>
Рабочая температура °С	- 15/80
Кратковременная температура °С	- 25/100

### 1 Верхнее покрытие


Толщина	0,5 мм
Материал	PVC
Цвет	Белый 00
Поверхность	Гладкая
Твердость	70 ShA

### 2 Внутреннее покрытие

Материал	PVC
----------	-----

### 3 Нижнее покрытие

Толщина	0,0 мм
Материал	-
Цвет	Натуральный
Поверхность	Водонепрониц
Твердость	0 ShA

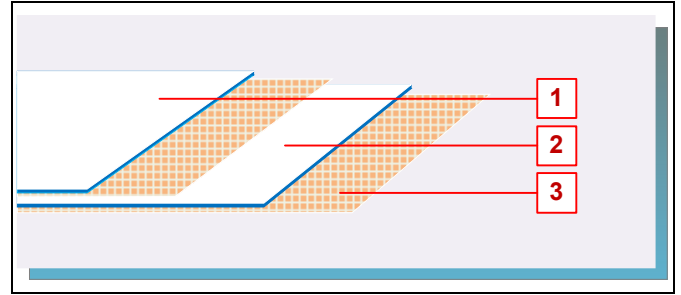

## ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ПРОФИЛЕЙ

На верхнем покрытии	Да
На нижнем покрытии	Да
Гофроборт на всех покрытиях	Да

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>FDA</b>	Допуск к прямому контакту с пищей (США)
<b>EU</b>	Допуск к прямому контакту с пищей (Европа)
<b>A</b>	Стойкость к животным маслам и жирам
<b>V</b>	Стойкость к растительным маслам и жирам

## ТЯГОВАЯ ПРОЧНОСТЬ N/mm (Кг/см)

Максимальная разрывная нагрузка	120
Рабочая нагрузка для растяжения на 1% длины	10
Макс. нагрузка для растяжения на 1,5% длины	15

## МИНИМАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ БАРАБАНОВ мм

	<b>F</b> Прямое огибание [F]	40
	<b>C</b> Обратное огибание [C]	60

## МЕХАНИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

DR62, RS62

## ТИП ПОДДЕРЖКИ ЛЕНТЫ

Сплошной плоский настил	Да
Роликоопоры	Да
Желобчатый	Нет

## КОЭФФ. ТРЕНИЯ НИЖНЕГО ПОКРЫТИЯ

По стальному настилу Din/Est.	0,16/0,21
По деревянному настилу Din/Est.	0,21/0,27
По настилу из пластиков Din/Est.	0,18/0,27

## ПРИМЕЧАНИЯ

Продольное соединение внахлест	Да
Макс. производимая ширина мм.	3000
Дата последнего улучшения свойств	24.04.2016



Общество с ограниченной ответственностью

690001, г. Владивосток, ул. Дальзаводская 4, оф. 703

Тел/факс: (423) 246-48-10

E-mail: info@konveyer-komplekt.ru

www.konveyer-komplekt.ru