

## СТРУКТУРА

Толщина	2,3 мм
Количество слоев	2
Ткань слоев	Полиэстер
Уток	Жесткий
Вес	2,5 Кг/м2
Рабочая температура °С	- 15/80
Кратковременная температура °С	- 25/100

### 1 Верхнее покрытие

Толщина	0,7 мм
Материал	PVC
Цвет	Белый 00
Поверхность	Тип D
Твердость по ШОПУ	70 ShA

### 2 Внутреннее покрытие

Материал	PVC
----------	-----

### 3 Нижнее покрытие

Толщина	0,0 мм
Материал	-
Цвет	Натуральный
Поверхность	Водонепрониц
Твердость	0 Sh

## ТЯГОВАЯ ПРОЧНОСТЬ N/mm (Кг/см)


Максимальная разрывная нагрузка	120
Рабочая нагрузка для растяжения на 1% длины	10
Макс. нагрузка для растяжения на 1,5% длины	15

## МИНИМАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ БАРАБАНОВ мм

	Прямое огибание [F]	35
	Обратное огибание [C]	55

## МЕХАНИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

DR62, RS62
------------

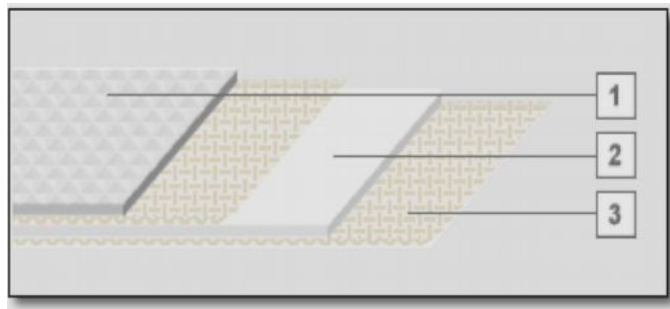

## ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ПРОФИЛЕЙ

На верхнем покрытии	Да
На нижнем покрытии	Да
Гофроборт	Да

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>FDA</b>	Соответствие FDA
<b>Eu*</b>	Соответствие EU (Евродиректива 10/2011)
<b>A</b>	Стойкость к животным маслам и жирам
<b>V</b>	Стойкость к растительным маслам и жирам

## ТИП ПОДДЕРЖКИ ЛЕНТЫ

Сплошной плоский настил	Да
Роликоопоры	Да
Желобчатый	Нет

## КОЭФФ. ТРЕНИЯ НИЖНЕГО ПОКРЫТИЯ

По стальному настилу Din/Est.	0,16/0,21
По деревянному настилу Din/Est.	0,21/0,27
По настилу из пластика Din/Est.	0,18/0,27

## ПРИМЕЧАНИЯ

Продольное соединение внахлест	Да
Макс. производимая ширина мм.	2000
Дата последнего улучшения свойств	15.03.2016



Общество с ограниченной ответственностью

690001, г. Владивосток, ул. Дальзаводская 4, оф. 703

Тел/факс: (423) 246-48-10

E-mail: info@konveyer-komplekt.ru

www.konveyer-komplekt.ru