



25-400

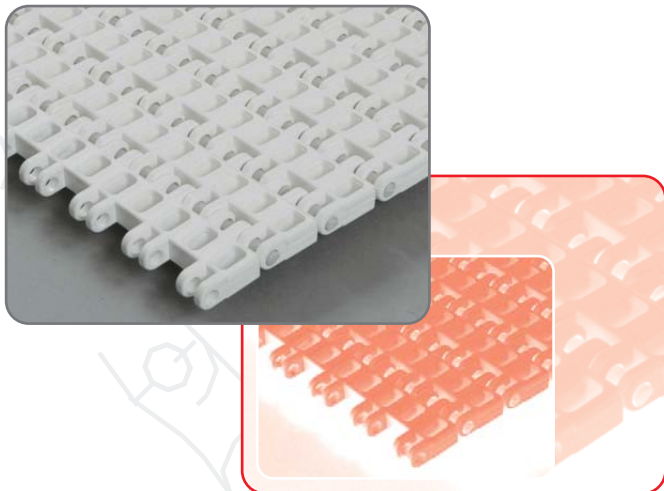

Поверхность: Открытая, гладкая.
 Степень открытия: 29%, размеры отверстия 6 x 10 мм
 Очищаемость: Отличная FSIS
 Аксессуары: Перегородки 3, 25 и 50 мм. Бортики 25 и 50 мм
 Перегородки 3, 25 и 50 мм и стандартные модули могут поставляться из материала с высоким коэффициентом трения.
 Применение: Морепродукты, мясо, овощи, хлеб и пищевая промышленность. Охлаждение / замораживание и промывка.
 Интервал резки: 12,5 мм. Например 100 мм, 112,5 мм, 125 мм и т.д.

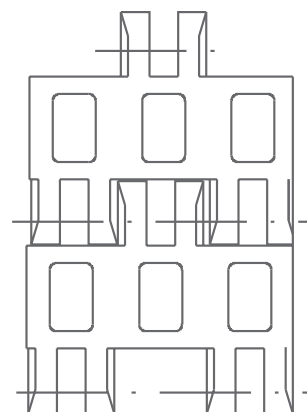

ДААННЫЕ ЛЕНТЫ

Материал	Мах. нагрузка кг/м ширины	Вес ленты кг/м ²
Полиэтилен (PE)	630	5
Полипропилен (PP)	1060	5
Полиацетал (POM)	1500	7

ДААННЫЕ ЗВЕЗДОЧЕК

Кол-во зубьев Z	A=Наружн. диаметр (мм)	B=Диам. шага мод. (мм)	C=Внутр. диаметр (мм)
6	54	45	36
8	70	61	52
12	104	95	86
20	169	160	151

ПАРАМЕТРЫ ПОСАДОЧНЫХ ОТВЕРСТИЙ

Шир. ступ.	Количество зубьев			
	6Z	8Z	12Z	20Z
16 мм				
Круглое отверстие (мм)	20ø	20ø	20ø	
		25ø	25ø	25ø
			30ø	30ø
			40ø	40ø
Шестигран. (мм)	24x24x24			
Квадрат (мм)		25x25	25x25	25x25
			40x40	40x40
				60x60

