



S-100 поворотная

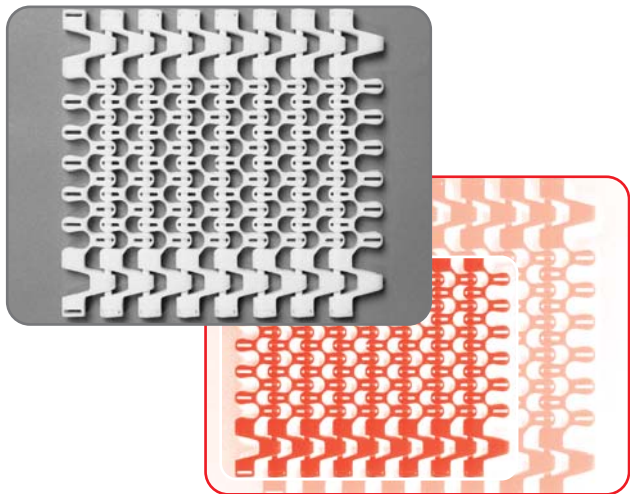

- Поверхность: Гладкая.
 - Открытость: 52 %
 - Прочность: Для средненагруженных конвейеров.
 - Материал/цвет: POM/PP
 - Очищаемость: Хорошая.
 - Аксессуары: Перегородки 25, 50 мм. Бортики 25 мм.
 - Применение: Спиральные морозильные камеры. Поворотные конвейеры
 - Конструкция: Универсальный модуль, Центральный модуль.
 - Интервал резки: 20 мм. Например 209 мм, 229 мм. и т.д.
- Коллапс-фактор внутреннего радиуса - 1,5**

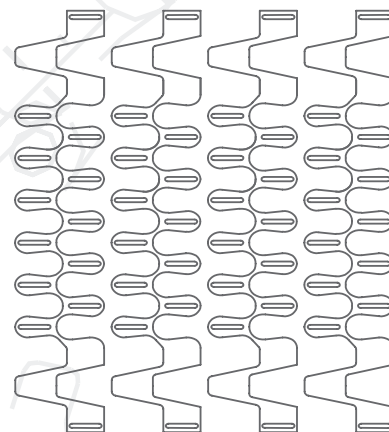

ДААННЫЕ ЛЕНТЫ

Материал	Штырь	Мах. нагрузка кг/м шир. ленты	Вес ленты кг/м ²
Polyacetal (POM)	PP	75	7
	Нейлон	110	7
	Нерж. сталь	150	12
Полипропилен (PP)	PP	60	4.5
	Нейлон	90	4.5
	Нерж. сталь	100	9.7
Нержавеющая сталь	Н. сталь	350	12

ДААННЫЕ ЗВЕЗДОЧЕК

Кол-во зубьев Z	A=Наружн. диаметр (мм)	B=Диаметр шага мод. (мм)	C=Внутрен. диаметр (мм)	Размеры посадочных отверстий (мм)
8	78	66	54	ø20 - ø25 - 25x25 - 24x24x24 (шестигранное)
12	108	96	84	ø20 - ø25 - ø30 - ø40 - 25x25 - 40x40 - (1.5"x1.5")
20	173	161	149	ø25 - ø30 - ø40 - 25x25 - 40x40 - (1.5"x1.5")

