

# EP135 Rough Top -технические характеристики

## СТРУКТУРА

Толщина	6,6 мм
Количество слоев	2
Ткань слоев	Полиэстер
Уток	Жесткий
Вес	5,33 Кг/м2
Рабочая температура °С	- 30/80
Кратковременная температура °С	- /100

### 1 Верхнее покрытие

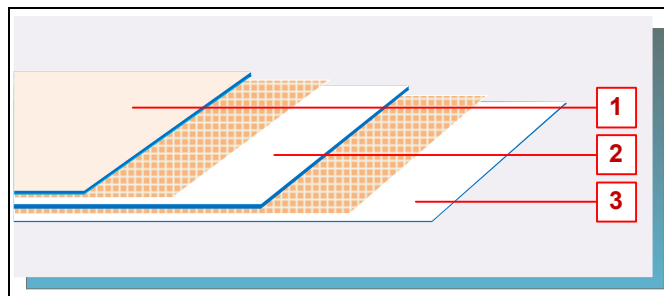
Толщина	3,0 мм
Материал	Резина
Цвет	Бежевый
Поверхность	Образец G2
Твердость по Шору	60 ShA

### 2 Внутреннее покрытие

Материал	PVC
----------	-----

### 3 Нижнее покрытие

Толщина	0,0 мм
Материал	Полиэстер
Цвет	Бежевый
Поверхность	Ткань (про-ка)
Твердость	0 ShA



## ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ПРОФИЛЕЙ

На верхнем покрытии	Нет
На нижнем покрытии	Да
Гофроборт	Нет



## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>FDA</b>	Нет. Не пищевая. Лента общего назначения.
------------	--

## ТЯГОВАЯ ПРОЧНОСТЬ N/mm (Кг/см)

Максимальная разрывная нагрузка	300
Рабочая нагрузка для растяжения на 1% длины	21,2
Макс. нагрузка для растяжения на 1,5% длины	36,7

## МИНИМАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ БАРАБАНОВ мм

	Прямое огибание [F]	80
	Обратное огибание [C]	120

## МЕХАНИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

DR187, ES187, RS187

## ТИП ПОДДЕРЖКИ

Сплошной плоский настил	Да
Роликоопоры	Да
Желобчатая	Нет

## КОЭФФ. ТРЕНИЯ НИЖНЕГО ПОКРЫТИЯ

По стальному настилу Din/Est.	0,16/0,23
По деревянному настилу Din/Est.	0,13/0,21
По настилу из пластиков Din/Est.	0,14/0,21

## ПРИМЕЧАНИЯ

Продольное соединение внахлест	Нет
Макс. производимая ширина мм.	1500
Дата последнего улучшения свойств	10.02.2016



Общество с ограниченной ответственностью

690001, г. Владивосток, ул. Дальзаводская 4, оф. 703

Тел/факс: (423) 246-48-10

E-mail: [info@konveyer-komplekt.ru](mailto:info@konveyer-komplekt.ru)

[www.konveyer-komplekt.ru](http://www.konveyer-komplekt.ru)