


25-408

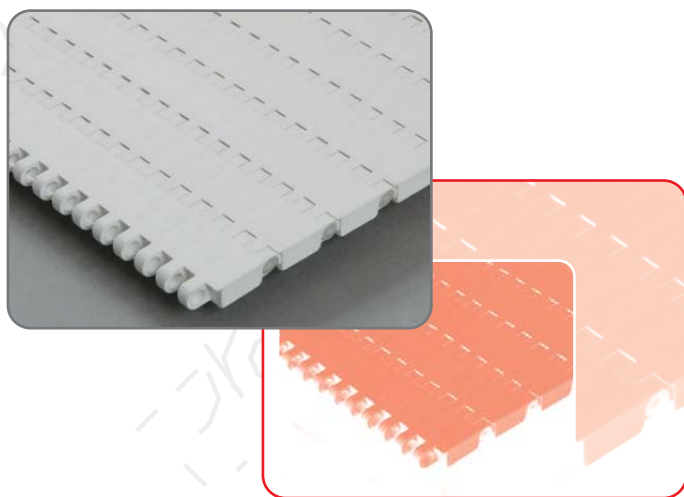

- Поверхность: Гладкая.
- Открытость: Закрытая.
- Прочность: Самая прочная в серии 25. Идеальна для средненагруженных конвейеров
- Материал/цвет: РЕ/нат., РР/белый и коричневый. POM/синий.
- Очищаемость: Хорошая
- Аксессуары: Перегородки 25 и 50 мм. Бортики 25 и 50 мм.
- Применение: Транспортировка мелких продуктов.
- Интервал резки: 5 мм. например. 100 мм, 105 мм, 110 мм и т.д.

ДААННЫЕ ЛЕНТЫ

Материал	Мах. нагрузка кг/м ширины	Вес ленты кг/м ²
Полиэтилен (PE)	900	6
Полипропилен (PP)	1250	6
Полиацетал (POM)	2400	8.5

ДААННЫЕ ЗВЕЗДОЧЕК

Кол-во зубьев Z	A=Наружн. диаметр (мм)	B=Диаметр шага мод. (мм)	C=Внутрен. диаметр (мм)
6	54	45	36
8	70	61	52
12	104	95	86
20	169	160	151

ПАРАМЕТРЫ ПОСАДОЧНЫХ ОТВЕРСТИЙ

Шир. ступ. 16 мм	Количество зубьев				
	6Z	8Z	12Z	20Z	
Круглое отверстие (мм)	20ø	20ø 25ø	20ø 25ø 30ø	25ø 30ø 40ø	
	Шестигр. (мм)	24x24x24			
	Квадрат (мм)	25x25	25x25 40x40	25x25 40x40 60x60	

