



# 50-608

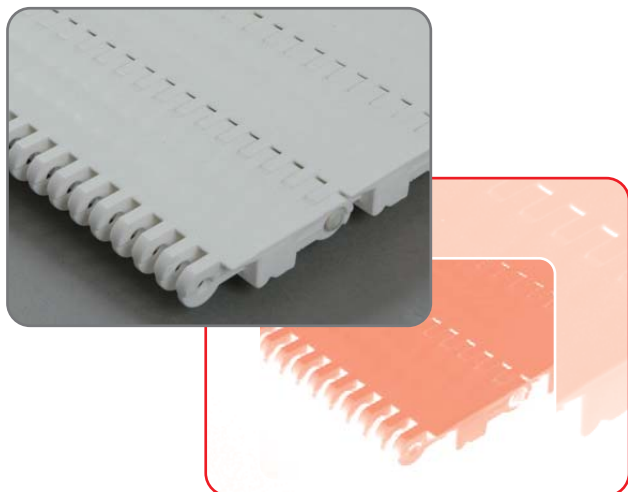

- Поверхность: Гладкая.
- Открытость: Закрытая.
- Прочность: Для средненагруженных конвейеров.
- Материал/цвет: РЕ/натуральный, РР/белый и коричн. POM/синий.
- Очищаемость: Превосходная. FSIS
- Аксессуары: Перегородки 25, 50, 75 и 100 мм. Бортики 50, 75 и 100 мм. Загнутые в верхней части перегородки.
- Применение: Молочные продукты, овощи, домашняя птица, закуска, сладкие продукты. Другие товары различных отраслей промышленности
- Интервалы резки: 5 мм. Например 100 мм, 105 мм, 110 мм и т.д.

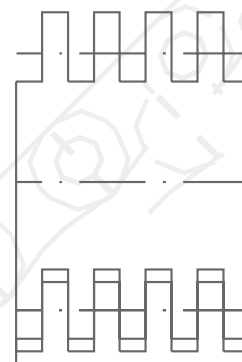

**ДААННЫЕ ЛЕНТЫ**

Материал	Мах. нагрузка кг/м шир. ленты	Вес ленты кг/м <sup>2</sup>
Полиэтилен (PE)	1790	7
Полипропилен (PP)	2400	7
Полиацетал (POM)	3600	11

**ДААННЫЕ ЗВЕЗДОЧЕК**

Кол-во зубьев Z	A=Наружн. диаметр (мм)	B=Диаметр шага мод. (мм)	C=Внутрен. диаметр (мм)
6	117	101	85
8	149	133	117
10	180	164	148
12	211	195	179
16	275	259	243

**ПАРАМЕТРЫ ПОСАДОЧНЫХ ОТВЕРСТИЙ**

Шир. ступ. 40 мм	Количество зубьев				
	6Z	8Z	10Z	12Z	16Z
Круглое отверстие (мм)	25ø	25ø			
	30ø	30ø	30ø	30ø	
	40ø	40ø	40ø	40ø	
			50ø	50ø	
			60ø	60ø	60ø
Квадрат (мм)	38x38	30x30	38x38	38x38	40x40
	40x40	38x38	40x40	40x40	50x50
		40x40	60x60	60x60	60x60
				65x65	65x65
				80x80	80x80

